



Hy-per Diesel

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

TRATAMENT COMPLET SISTEM DE COMBUSTIBIL

Rislone® Hy-per Diesel™ Tratament Complet pentru Sistemul de Combustibil îmbunătățește calitatea motorinei prin creșterea capacității de curățare, adăugarea de lubrifiere, îndepărtarea contaminanților, combaterea coroziunii și prevenirea gelificării și degradării combustibilului. Această sticlă cu dublă cavitate conține o cantitate de aditivi echivalentă cu o sticlă de curățător obișnuit pentru injectoare și întregul sistem de combustibil, îmbunătățitor anti-gel pentru curgere la rece, stabilizator și condiționator de combustibil, booster de cetan și tratament diesel, substituit de sulf ULSD și lubrifiant UCL pentru pompă și injectoare. **Pe scurt, este cel mai bun aditiv diesel all-in-one pe care îl poți cumpăra.**

Funcționează cu TOATE: motorina cu conținut ultra-scăzut de sulf (ULSD), motorina obișnuită, amestecuri de biodiesel, motoare cu injecție directă (DI), injecție indirectă (IDI), turbo cu injecție directă (TDI), rampă comună de înaltă presiune (HPCR) și motoare turbo.

Se utilizează cu TOATE: BlueTEC®, Cummins®, Duramax®, EcoDiesel®, Navistar®, PowerStroke®, TDI® CleanDiesel și multe altele.

- Curăță injectoarele, supapele și camera de ardere
- Crește cifra cetanică, puterea, performanța și consumul de combustibil
- Stabilizează combustibilul, lubrificază și protejează
- Suficient de puternic pentru motoare diesel de mare capacitate, dar ambalat pentru o instalare ușoară, fără vărsare, la vehiculele diesel ușoare/medii.
- Crește puterea, performanța, autonomia și economisește combustibil prin lubrifierea întregului sistem de combustibil. Sigur de utilizat pe vehiculele echipate cu catalizatoare, filtre de particule DPF sau sisteme DEF.
- Ajută la eliminarea fumului negru, a gelificării combustibilului, a injectoarelor înfundate, a mersului neregulat la relanti și a pornirilor dificile. Funcționează la fel de bine la camioane, SUV-uri și autoturisme diesel.
- Curățăm și protejăm motoare din 1921



100% GARANȚIE DE SATISFACȚIE:

Dacă nu sunteți complet mulțumit de performanța produsului nostru, vă vom rambursa prețul de achiziție. Vizitați www.rislone.com/refunds pentru detalii.

RISLONE

10386 North Holly Road

Holly, MI 48442 USA
www.rislone.com



TRATAMENT COMPLET SISTEM DE
COMBUSTIBIL DIESEL

Cod produs: 4740
16.9 FL OZ (500 mL)

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

TRATAMENT COMPLET SISTEM DE COMBUSTIBIL

Tehnic:

- Heavy Duty Top-Lube îmbunătățește lubricitatea combustibilului pentru a proteja injectoarele și pompele de combustibil împotriva uzurii, în special în cazul motorinelor puternic rafinate de astăzi.
- Aditivii Cold Flow inhibă formarea cristalelor de ceară, reducând punctul de curgere al combustibilului și punctul de înfundare a filtrului la rece, chiar și în cazul motorinelor mai greu de tratat. Reduce CFPP cu până la 20°F (5°C).
- Antioxidantul stabilizator de combustibil întârzie oxidarea, reduce formarea de nămol, inhibă descompunerea combustibilului și asigură stabilitatea acestuia pe durata depozitării.
- Îmbunătățitorul de cetan crește cifra cetanică a motorinei pentru a îmbunătăți pornirile la rece și a reduce ratările de aprindere, timpul de încălzire, fumul negru din eșapament și emisiile. Valorile obișnuite arată o creștere de 1 până la 2 puncte a cifrei cetanice (CN) conform testului de motor ASTM D613.
- Detergentul de nouă generație este un aditiv dispersant fără cenușă, multifuncțional, care îmbunătățește calitatea motorinei. Formula duală de curățare și menținere a curățeniei elimină depunerile din injectoare, previne și restabilește puterea pierdută și îmbunătățește economia de combustibil. Testele din condiții reale arată o creștere medie a economiei de combustibil de 7,3% și o recuperare a puterii de 87% în urma efectelor de curățare, cu utilizare regulată.

Notă:

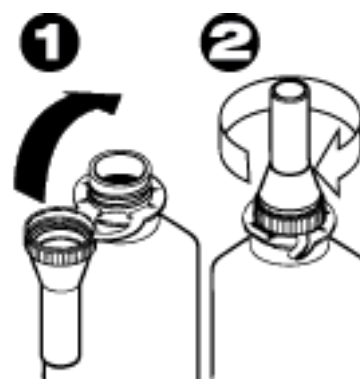
Acest produs include un ajutor special conceput care permite turnarea în toate tipurile de rezervoare de combustibil, inclusiv cele echipate cu dispozitive anti-alimentare greșită. Utilizați oricând într-un rezervor aproape plin sau adăugați în rezervor și apoi completați cu până la 35 de galoane (132 L) de motorină. Pentru rezervoare mai mici, de la 10 la 18 galoane (38-68 L), folosiți 1/2 sticlă turnând cantități egale din fiecare parte. Pentru rezervoare mai mari, folosiți o sticlă la fiecare 30 de galoane (113 L) de combustibil.

Acest aditiv pentru motorină respectă cerințele federale privind conținutul redus de sulf pentru utilizare la vehiculele diesel și motoarele nerutiere.

Instrucțiuni:

Îndoiiți și răsucliiți ajutorul, apoi rupeți-l la perforație. Scoateți capacul și folia de sigilare. Înșurubați bine ajutorul pe sticlă. (Ilustrat în dreapta) Înclinați ușor sticla și introduceți complet ajutorul în orificiul rezervorului de combustibil, lăsând tot conținutul să se golească în rezervor. Pentru protecție și curățare continuă, folosiți o sticlă la fiecare 5.000 de mile. Rezultatele vor fi fie imediate, fie vizibile în decurs de 100 de mile de condus.

Pentru a menține sistemul curat și lubrifiat între tratamente, folosiți Rislone Hy-per Fuel Injector Cleaner Upper Cylinder Lubricant, cod produs 4701 (6 oz) sau 4732 (32 oz).

**RISLONE**

10386 North Holly Road

Holly, MI 48442 USA
www.rislone.com**TRATAMENT COMPLET SISTEM DE
COMBUSTIBIL DIESEL**Cod produs: 4740
16.9 FL OZ (500 mL)